


## MyVoice 312

### 藍牙耳機

#### 概觀

#### 使用者指南

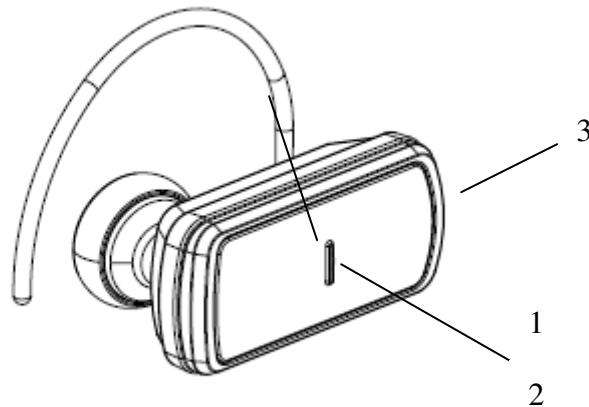

#### 1. 多功能按鈕 (MFB)

- 開機 / 關機
- 與行動電話配對
- 接聽 / 結束來電

#### 2. 狀態指示燈

#### 3. USB 充電插槽

### 耳機充電

耳機隨附內建式充電電池。第一次使用耳機之前，建議您將電池充飽電量。

將充電器的插頭插入 USB 充電插槽，並將主充電器插入 AC 牆壁插座或插入個人電腦/筆記型電腦。

僅使用隨附的充電器 / USB 充電線，為耳機充電。

耳機狀態	狀態指示燈光
<ul style="list-style-type: none"><li>• 充電中 (關閉模式)</li><li>• 已充飽電 (關閉模式)</li><li>• 低電量</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 恆亮紅燈</li><li>• 關閉</li><li>• 閃爍紅燈，且每分鐘發出短嗶嗶聲</li></ul>

◆ 需要 3 小時的時間，才能將耳機充飽電量。

警告：請勿在耳機連接至充電器時使用耳機。

## 將耳機與藍牙行動電話配對

- 1) 確認耳機已關閉。
- 2) 若要啟動配對模式，請將手指按住耳機的 MFB 約 8 秒鐘不放，直到耳機狀態指示燈交替閃爍藍、紅燈為止。
- 3) 啟動行動電話的藍牙功能、搜尋藍牙裝置、選取「MyVoice 312」，然後輸入密碼「0000」。配對完成時，耳機的狀態指示燈將快速閃爍藍燈 5 次，而且您將聽見長嗶嗶聲。

## 基本操作

功能	按鈕	嗶嗶聲 / 警報器	狀態指示燈
開機	按住 MFB 約 2 秒鐘的時間	短嗶嗶聲	閃爍藍燈 3 次
當您第一次開啓耳機時，耳機會進入配對模式，意即狀態指示燈會交替閃爍藍、紅燈，如此您可以立即將耳機與行動電話進行配對。			
關機	按住 MFB 約 2 秒鐘的時間	長嗶嗶聲	顯示紅燈約 2 秒鐘的時間
來電		耳麥式耳機發出鈴聲，警報器「開啓」	閃爍紫色燈
接聽 / 結束來電	按一下 MFB		

i.Tech 藍牙耳機是專門設計與藍牙裝置搭配使用。由於不同製造商提供種類繁多的藍牙裝置，因此無法保證耳機可與啓用藍牙的產品之間具有互通性。

## 產品規格

藍牙規格：v2.1 + EDR 類別 2

支援的藍牙設定：耳機、免持聽筒

頻率範圍：範圍 2.4GHz

標準充電時間：3 小時

通話時間\*：最多 6 小時

待機時間\*：最多 145 小時

尺寸：41.5(長) x 19.5(寬) x 10.5(高) 公釐/

1.63(長) x 0.77(寬) x 0.41(高) 英吋

重量：14 克 / 0.88 盎司

\* 根據使用者的習慣、不同操作模式與行動電話設定而有所不同。

## 操作詳細資料

### 指示燈光

耳機狀態	狀態指示燈光
<ul style="list-style-type: none"><li>低電量</li><li>電池用盡</li><li>超出範圍</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>閃爍紅燈，且每分鐘發出短嗶嗶聲</li><li>燈光關閉</li><li>每 15 秒出現紫色燈光約 3 秒鐘，之後會出現與待機模式相同的燈光</li></ul>

如果無法在配對模式啟動後的 3 分鐘內完成配對，耳機的狀態指示燈將快速閃爍藍燈 5 次，並發出 3 次短嗶嗶聲。接著，耳機會關閉。請重複執行步驟 1 到 3，以再次配對裝置。

語音撥號*	在「待機」模式中，按一下 MFB	短嗶嗶聲	
請在聽見短嗶嗶聲時，立即說出語音標籤，且您已經將語音標籤記錄在行動電話中。			
最後重撥次數*	在「待機」模式中，按兩下 MFB		
來電轉接 (行動電話轉至耳機)*	在「通話」模式中，按兩下 MFB		
「來電等候」功能可讓您保留目前的來電者，並接聽第二個來電者的來電。 若要接聽第二通來電，請按一下 MFB。 若要切換來電，請按兩下 MFB。 若要結束目前的通話，並切換至第二通來電，請按一下 MFB。			

### 重設耳機 / 移除配對歷程記錄

您可以將耳機重設回預設設定值。重設動作也將移除耳機與行動電話的配對歷程記錄。

1. 在「關閉」模式中，按住 MFB 鍵，並將充電線插入充電插槽。
2. 放開 MFB。
3. 狀態指示燈將恆亮紅燈，而且耳機會重設。

您也可以透過硬體重設，將耳機重設回預設設定值。

1. 將充電線插入充電插槽